

KRIALIT



• СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ •

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ

• О компании KRIALIT	3
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ	
• Клей для крупноформатных плит KRIALIT KT-17	4-5
• Ультралегкий клей для крупного формата KRIALIT KT-20	6-7
• Клей для керамогранита, натурального камня и плитки KRIALIT KT-117	8-9
• Теплоизоляционная штукатурная смесь KRIALIT KC-50	10-11
• Цементная гидроизоляционная масса KRIALIT KM-30	12-13
• Двухкомпонентный высокоэластичный состав на основе цемента KRIALIT KM-32 (гидроизоляция)	14-15
• Гидропломба KRIALIT KM-34	16-17
• Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35L	18-19
• Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35T	20-21
• Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50L	22-23
• Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50T	24-25
• КОНТАКТЫ	27

О компании **KRIALIT**

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



**30 000 т.
В ГОД**

объем выпуска
продукции Krialit
на производственных
мощностях



**ПРОДУКЦИЯ
НА СКЛАДЕ**

мы держим
постоянный объем
продукции до 2000 т.
на складе



**СОБСТВЕННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ**

собственное производство,
позволяет нам оперативно
выпускать и создавать продукты
под запросы партнеров




**ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ**

склады в Новосибирске
позволяют выполнять
отгрузки в кратчайшие
сроки

- При производстве сухих смесей наша компания использует только высококачественные компоненты, так как мы уделяем особое внимание экологической безопасности и высочайшим стандартам качества выпускаемой продукции.
- Вся продукция проходит глубокий контроль качества.
- Компания Krialit дорожит своей репутацией надежного партнера, работая так, чтобы клиенты были действительно благодарны и заинтересованы в многолетнем сотрудничестве.

Клей для крупноформатных плит KRIALIT KT-17

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

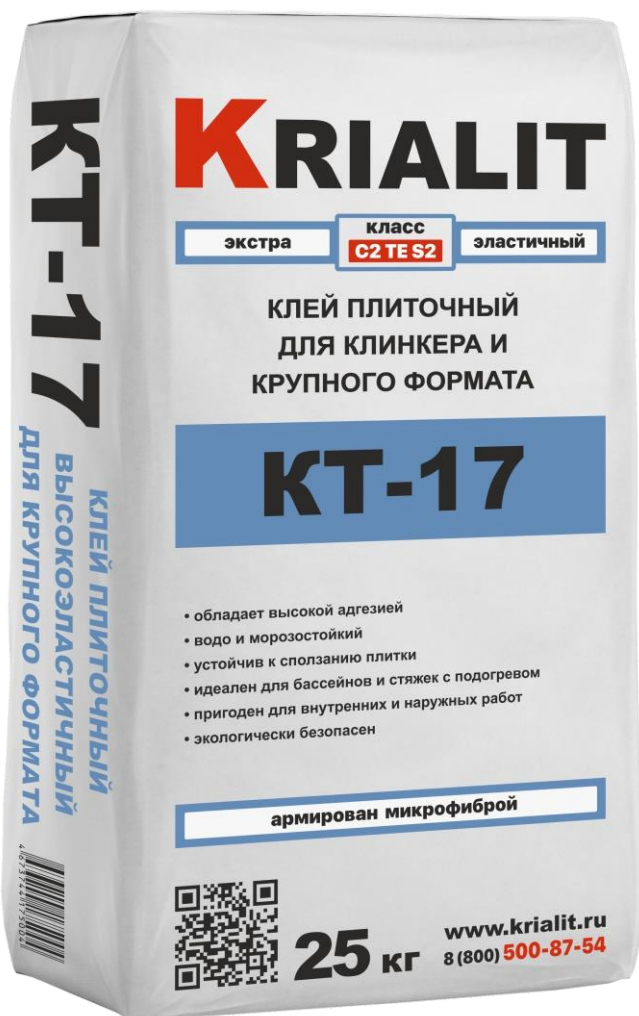

СВОЙСТВА

- КЛАСС C2 TE S2
- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ • ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ
- УСТОЙЧИВ К СПОЛЗАНИЮ ПЛИТКИ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ БАССЕЙНОВ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ СТЯЖЕК С ПОДОГРЕВОМ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТОК КРУПНОГО ФОРМАТА
- ПРИГОДЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **Krialit KT-17** предназначен для крепления всех видов минеральных плиток — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на стенах и полах внутри и снаружи зданий, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как: гипсокартон, ГВЛ, цоколи, парапеты, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли, крытые и открытые бассейны, стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий, гипсовые и ангидридные основания, жесткие и эластичные гидроизоляционные покрытия, старые плиточные облицовки, прочные не отслаивающиеся малярные покрытия, легкий и ячеистый бетон, «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца. Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.

Клей для крупноформатных плит KRIALIT KT-17

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,15
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм. на 1 м ² поверхности, кг.	~ 1,5
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм.	0,3
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,24-0,26 6,0-6,5
Жизнеспособность раствора, ч., не менее	4
Открытое время, минут	30
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Затирка швов	~ 12 часов (на стенах) / ~ 24 часа (на полах)
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,0
Пригодность для хождения	~ 24 часа
Морозостойкость контактной зоны (Fкз) ,циклов	75
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70


УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Производится согласно ГОСТ Р 56387–2018.

Ультралегкий клей для крупного формата KRIALIT KT-20

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

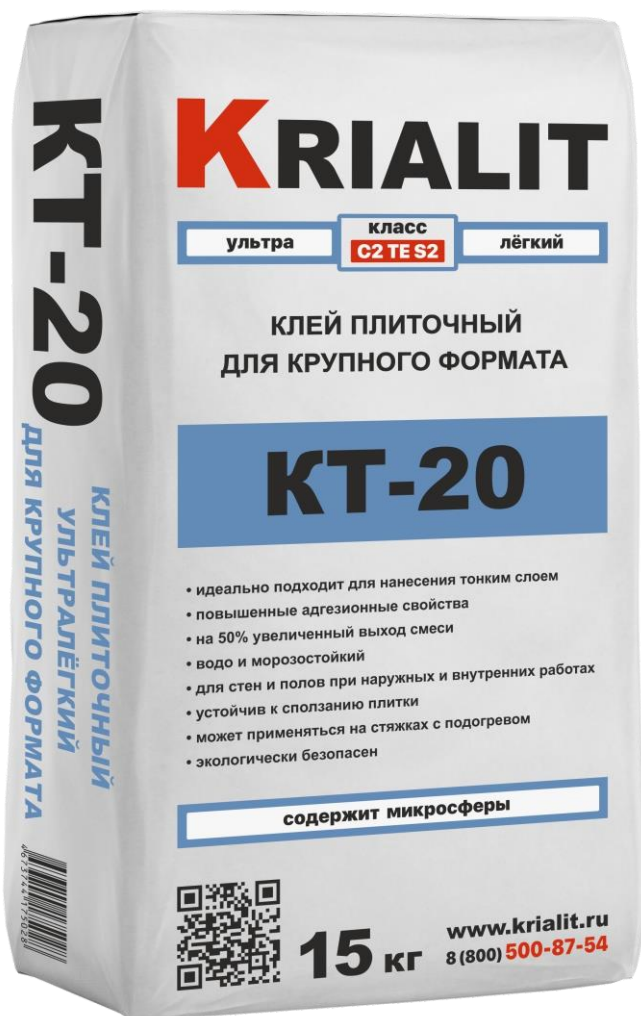

СВОЙСТВА

- КЛАСС C2 TE S2
- ЛЕГКИЙ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНКИМ СЛОЕМ
- ПОВЫШЕННЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- НА 50% УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫХОД СМЕСИ
- ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ • УСТОЙЧИВ К СПОЛЗАНИЮ ПЛИТКИ
- ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ ПРИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТАХ
- МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СТЯЖКАХ С ПОДОГРЕВОМ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **Krialit KT-20** предназначен для укладки керамической плитки (двойной обжиг, одинарный обжиг, керамогранит, клинкер и т.д.), натурального камня (при условии нечувствительности к влаге), стеклянной мозаики и тонкого керамогранита на традиционные основания, такие как:

- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающиеся и андгидритные (после обработки подходящей грунтовкой)
- полы с подогревом
- цементная или цементно-известковая штукатурка
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей грунтовкой)
- гипсокартонные листы, сборные панели, фиброцементные панели
- поверх гидроизоляционных покрытий (**Krialit KM-30**, **Krialit KM-31**, **Krialit KM-32**)

Укладка керамики и натурального камня на фасады, балконы, террасы, плиточные полы, подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей и перепадов температур. Укладка на основания из сборного и монолитного бетона. Укладка керамической плитки и натурального камня поверх существующей облицовки (керамической, мраморной и т.д.).

Ультралегкий клей для крупного формата KRIALIT KT-20

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	0,85
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг	~ 0,8
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,5
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,3-0,32 4,5-4,8
Жизнеспособность раствора, ч., не менее	4
Открытое время, минут	30
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Затирка швов	~ 12 часов (на стенах) / ~ 24 часа (на полах)
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,0
Пригодность для хождения	~ 24 часа
Морозостойкость контактной зоны (Fкз) циклов	50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 15 кг. Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.
Производится согласно ГОСТ Р 56387 – 2018.

Клей для керамогранита, натурального камня и плитки KRIALIT KT-117

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- КЛАСС C2 T S1
- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ
- ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ
- УСТОЙЧИВ К СПОЛЗАНИЮ ПЛИТКИ
- МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СТЯЖКАХ С ПОДОГРЕВОМ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **Krialit KT-117** предназначен для крепления всех видов минеральных плиток: керамических, керамогранитных, клинкерных, из природного камня (кроме мрамора), на стенах и полах внутри и снаружи зданий, на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, цементно-песчаные стяжки, легкий и ячеистый бетон. Применяется при устройстве облицовок на цоколях, парапетах, входных группах, полах балконов и террас. При внутренних работах может применяться на таких сложных и деформирующихся основаниях как стяжки с подогревом, гипсовые и ангидридные основания, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.

Клей для керамогранита, натурального камня и плитки **KRIALIT KT-117**

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,15
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг	~ 1,5
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,3
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,24-0,26 6,0-6,5
Жизнеспособность раствора, ч., не менее	4
Открытое время, минут	20
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Затирка швов	~ 12 часов (на стенах) / ~ 24 часа (на полах)
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,0
Пригодность для хождения	~ 24 часа
Морозостойкость контактной зоны (Fкз) циклов	50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Производится согласно ГОСТ Р 56387–2018.

Теплоизоляционная штукатурная смесь KRIALIT KC-50

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ЗАМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЮ ТЕПЛА И СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ШУМА В ПОМЕЩЕНИИ • ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
- ПАРОПРОНИЦАЕМА
- ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурная теплоизоляционная смесь **Krialit KC-50** предназначена для наружных и внутренних работ по минеральным основаниям (ячеистый газобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамический блок, перлитобетон, кирпич, бетон и т.п.). Для оштукатуривания фасадов, интерьеров, откосов, балконов, полуподвальных и подвальных помещений, а также внутренних стен и перегородок в сухих и влажных помещениях под последующую финишную отделку (шпатлевание, окрашивание, облицовка, нанесение дек. штукатурки и т.д.). Штукатурка содержит специальные добавки, которые способствуют удалению из кладок старых зданий избыточной влаги и солей, предохраняют здание от преждевременного разрушения и увеличивают срок его службы. Пригодна для нанесения как вручную, так и штукатурными станциями. Толщина слоя – от 10 до 50 мм. Обеспечивает тепло-, гидро-, звукоизоляцию и санацию ограждающих конструкций. Не требует армирования.

Теплоизоляционная штукатурная смесь KRIALIT КС-50

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	0,45
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг.	4 кг на 1 м² при толщине нанесения слоя 1 см
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	1,0
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,4-0,5 4-5
Жизнеспособность раствора, ч., не менее	1
Марка по прочности на сжатие, МПа	5
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,6
Толщина слоя за один проход, мм	10-50
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,0
Морозостойкость	F50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 10 кг. Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.
Производится согласно ГОСТ 33083-2014.

Гидроизоляционная цементная масса KRIALIT KM-30

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
- С КОЛЬМАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОНОМ
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
- ХОРОШИЕ ДИФфуЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ВОДНОЙ НАГРУЗКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный раствор **Krialit KM-30** на цементной основе, содержащий специальные гидрофобизирующие и колюматизирующие добавки.

- После смешения с водой до консистенции раствора, состав наносят на бетонные основания для защиты их от проникновения воды.
- Для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений (в т.ч. в сочетании с saniрующими штукатурками).
- Для гидроизоляции небольших монолитных ванн крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения.
- Для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т.д.) под плиточную облицовку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных заполнителей и специальных гидрофобных и кольматирующих добавок
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,5
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг.	~ 1,6
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,63
Водопотребность, литров на 25 кг.: - при нанесении кистью - при нанесении шпателем - при нанесении напылением	6-6,5 5-5,5 6,2-6,3
Водонепроницаемость, не менее	W14
Готовность к гидравлическим нагрузкам, суток	5
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,5
Морозостойкость контактной зоны, циклов	100
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +90

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Производится согласно ТУ - 5745-002-38772521 -2022.

Двухкомпонентный высокоэластичный состав на основе цемента KRIALIT KM-32

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

СВОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 1,5 БАР.
- ПРИГОДЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОТРЕЩИН
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ - ХЛОРИДАМ, СУЛЬФАТАМ, УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ, СЕРНИСТОМУ АНГИДРИДУ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНТАКТЕ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляция **Krialit KM-32** от почвенной влаги в подземной части новостроек и старых зданий. Гидроизоляция от воды без напора и под напором (при соответствующей конструкции), горизонтальная гидроизоляция под стенами, гидроизоляция изнутри от влаги, проникающей снаружи. Гидроизоляция для атмосферостойкой или озелененной холодной кровли из бетона для подземных или сборных гаражей, контейнеров, резервуаров для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технической воды, сточной и канализационной. Гидроизоляция под плитку при умеренной и высокой водяной нагрузке, например, во влажных помещениях, на балконах и террасах, в бассейнах. Эластичная шпаклёвка железобетонных конструкций, подверженных деформации под воздействием нагрузок.



Двухкомпонентный высокоэластичный состав на основе цемента KRIALIT KM-32

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

Состав	
Компонент А	смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов
Компонент Б	водная дисперсия полимера
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³ (Б)	1,4
Плотность полимерной дисперсии, кг/дм ³ (А)	1,05
Плотность смеси, готовой к применению, кг/дм ³	~ 1,7
Расход смеси, кг/м ² на 1 мм толщины	
• ручное нанесение	~ 1,7
• с применением пульверизатора	~ 2,2
Жизнеспособность раствора, минут	60
Устойчивость к дождю, суток	3
Готовность к креплению плиточных облицовок, суток	3
Готовность к гидравлическим нагрузкам, суток	7
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,8
Температура применения, °С	от +5 до +35
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +70

Гидроизоляционная масса Krialit KM-32 поставляется в комплекте из 2-х упаковок общим весом 35 кг. Компонент А (сухая смесь) в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Компонент Б (полимерная дисперсия) в пластиковых канистрах по 10 кг. Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев.



НАЗНАЧЕНИЕ

- для НЕМЕДЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТЕЧЕЙ В БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И КАМЕННОЙ КЛАДКЕ
- для АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
- РЕМОНТ ТЕЧЕЙ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТУННЕЛЯХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ С ЦЕЛЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СВОЙСТВА

- Быстрое схватывание (в течение 1-3 минут). Добавляя теплую или холодную воду, можно контролировать (ускорять или замедлять) скорость схватывания (может произойти мгновенно).
- Благодаря новейшим добавкам обеспечивает высокую надежность, сцепляется без предварительной грунтовки почти со всеми основаниями, применяемыми в строительстве.
- Применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Для стен и для пола.
- Благодаря цементной основе полностью совместим с материалами на минеральных вяжущих и по механическим свойствам сопоставим со свойствами бетона и камня, а в некоторых случаях превосходит его.
- Применяется как на открытом воздухе, так и под водой, даже в тех случаях, когда обычные составы вымываются, а полимерные составы не дают прочного сцепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных заполнителей и специальных гидрофобных и кольматирующих добавок
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,2
Влажность сухой смеси, %	0,1
Водонепроницаемость, не менее	W8
Водопотребность, л/кг	0,27-0,3
Прочность сцепления с основанием, Мпа, не менее	1
Время затвердевания, мин	1-3
Усадка	отсутствие трещин в слое рабочей толщины
Прочность на сжатие через 24 ч., МПа, не менее	10
Применяемость для резервуаров питьевой воды	разрешается
Расход	~ 1,7 кг на 1дм³ заполняемой пустоты

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Производится согласно ТУ- 5745-002-38772521 -2022.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35L

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- БЫСТРЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ • БЕЗУСАДОЧНЫЙ
- ЛИТЬЕВОГО ТИПА
- ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ
- ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Ремонтный состав **Krialit KR-35L** - это готовый к применению материал на основе цемента и фракционированного песка. При смешивании с водой образуется реопластичный, литой, не расслаивающийся раствор. Материал рекомендуется применять для проведения рем. работ методом заливки на толщину от 1 до 10 мм. **Krialit KR-35L** является прочным, стойким к агрессивным воздействиям материалом, предназначенным для чистовой отделки, восстановления и придания защитных свойств бетонным поверхностям. Применяется при ремонте и чистовой отделке разрушенных бетонных и железобетонных конструкций; для выравнивания неровных оснований перед укладкой на них различных отдел. материалов; ремонте неактивных трещин с раскрытием до 1 мм и т.д. В затвердевшем состоянии устойчив к погодным условиям, водостойкий и паропроницаемый, обладает высокой стойкостью к карбонизации.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35L

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,6
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг	~ 1,8
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,63
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,15-0,17 3,75-4,25
Время потребления, минут	30
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	>30,0
Толщина наносимого слоя, мм.	от 1 до 10
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа	1,5
Морозостойкость, не менее	F 300
Коэффициент сульфатостойкости, не менее	0,9
Марка по водонепроницаемости	W12
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35T

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- БЫСТРЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ • БЕЗУСАДОЧНЫЙ
- ТИКСОТРОПНЫЙ
- ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ
- ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Ремонтный состав **Krialit KR-35T** - это готовый к применению материал на основе цемента и фракционированного песка. При смешивании с водой образуется тиксотропный, не расслаивающийся раствор, с высокой адгезией к бетону. **Krialit KR-35T** является прочным, стойким к агрессивным воздействиям материалом, предназначенным для чистовой отделки, восстановления и придания защитных свойств бетонным поверхностям. Может укладываться на полы, стены и прочие горизонтальные и вертикальные поверхности. Наносится толщиной от 1 до 10 мм.

Применяется при ремонте и чистовой отделке разрушенных бетонных и ж/б конструкций; для выравнивания неровных оснований или поверхностей профиля перед укладкой на них различных отделочных материалов; ремонте неактивных трещин с раскрытием до 1 мм; В затвердевшем состоянии устойчив к погодным условиям, водостойкий.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-35T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,6
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 1 мм на 1 м ² поверхности, кг.	~ 1,7
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	0,63
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,19-0,2 4,75-5,0
Время потребления, минут	40
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	>25,0
Толщина наносимого слоя, мм.	от 1 до 10
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа	1,5
Морозостойкость, не менее	F 300
Коэффициент сульфатостойкости, не менее	0,9
Марка по водонепроницаемости	W12
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Производится согласно ТУ.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50L

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- БЫСТРЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ
- БЕЗУСАДОЧНАЯ
- ЛИТЬЕВОГО ТИПА
- ВОДО И МОРОЗОСТОЙКАЯ
- ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ПРИГОДНА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

НАЗНАЧЕНИЕ

Krialit KR 50L - готовый к применению материал на основе цемента и фракционированного песка в виде сухой смеси. При смешивании с водой образуется реопластичный, литой, не расслаивающийся раствор. Материал рекомендуется применять для проведения ремонтных работ методом заливки на толщину от 10 до 50 мм.

Krialit KR 50L не содержит металлических заполнителей и хлоридов.

- быстрый набор прочности
- безусадочный
- наливного типа
- водо и морозостойкий
- пригоден для механизированного нанесения

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50L

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,7
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 10 мм на 1 м ² поверхности, кг	~ 19,5
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	1,2
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,15-0,17 3,75-4,25
Время потребления, минут	30
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	>45,0
Толщина наносимого слоя, мм	от 10 до 50
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа	2,0
Морозостойкость, не менее	F 400
Коэффициент сульфатостойкости, не менее	0,9
Марка по водонепроницаемости	W12
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50T

KRIALIT
высококачественные строительные материалы



СВОЙСТВА

- БЫСТРЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ
- БЕЗУСАДОЧНЫЙ
- АРМИРОВАН ПОЛИМЕРНОЙ ФИБРОЙ
- ТИКСОТРОПНЫЙ
- ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ
- ПРИГОДЕН ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

НАЗНАЧЕНИЕ

Ремонтный состав **Krialit KR 50T** - это готовый к применению материал на основе цемента и фракционированного песка, содержит полимерную фибру. При смешивании с водой образуется реопластичный, тиксотропный, не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и бетону.

Krialit KR 50T не содержит металлических заполнителей и хлоридов.

- быстрый набор прочности
- безусадочный
- наливного типа
- водо и морозостойкий
- пригоден для механизированного нанесения

Выравнивающая ремонтная смесь KRIALIT KR-50T

KRIALIT
высококачественные строительные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм ³	1,7
Расход сухой смеси для приготовления слоя раствора толщиной 10 мм на 1 м ² поверхности, кг	~ 19
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	2,5
Водопотребность: л/кг л/мешок	0,19-0,2 4,75-5
Время потребления, минут	40
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	>45,0
Толщина наносимого слоя, мм.	от 10 до 70
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа	1,5
Морозостойкость, не менее	F 300
Коэффициент сульфатостойкости, не менее	0,9
Марка по водонепроницаемости	W12
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

- ▶ СОБСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
- ▶ ПРОИЗВОДИМ ОКОЛО 30 ТОНН ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ, ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ОБЪЕМ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПРИМЕРНО 100 ТОНН СМЕСЕЙ В ДЕНЬ.
- ▶ СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 1500 м² ПОЗВОЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО ХРАНИТЬ ЗАПАС БОЛЕЕ 2000 тн ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
- ▶ В НАШЕМ ШТАТЕ ТЕХНОЛОГИ С ОГРОМНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МЕЖДУНАРОДНЫМ.
- ▶ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУХИХ СМЕСЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ И ГОЛЛАНДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ